




Rippenrohrheizgerät R4 Finned Tube Heater R4

Type DHG57A02StD/R4-.-T.

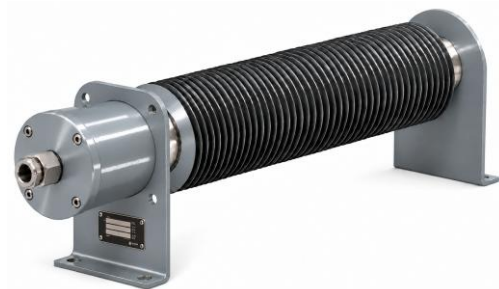

Anwendung

Ex Rippenrohrheizgeräte dienen zur Erwärmung der Raumluft in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1 und 2.

Aufbau: Ausführung komplett pulverbeschichtet.




Application

Ex Finned Tube Heaters serve for heating of room air in hazardous areas in zone 1 and 2.

Design: Completely powder coated.

Auswahltabelle Standardgeräte / Selection Table Standard Heaters

Artikel-Nr. Article No.	Typ Type	T Klasse T Class	Bemessungs- leistung Nominal Power [W]	Warmleistung Power Consumption [W]	Kurzzeitiger Anfangsstrom/ Vorsicherung Inrush current/ Back up fuse [A] / [A gL]	L1 [mm]	L2 [mm]	Gewicht Weight [kg]	an Lager on stock
204 65 211	DHG57A02StD/R4-0,5-T3	T3	500	360	3,8 / 4	735	600	12	X
204 65 213	DHG57A02StD/R4-1-T3	T3	1000	780	7,7 / 6	1230	1095	18	X
204 65 215	DHG57A02StD/R4-1,5-T3	T3	1500	1145	11,5 / 10	1835	1700	25	X
204 65 227	DHG57A02StD/R4-2-T3	T3	2000	1525	15,4 / 16	2330	2195	30	X

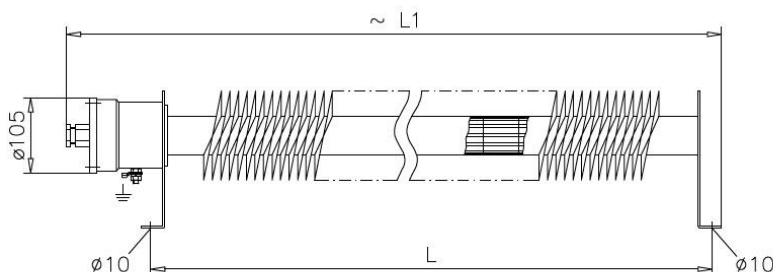

Elektrischer Anschluss

230 V 1N/PE 50/60 Hz
Nennanschlussquerschnitt: 2,5 mm²
Kabeleinführung Ex d: 1 x M20 x 1,5 für Kabel-Ø 6,5...14 mm

Aufstellung: waagrecht, Boden- oder Wandmontage

Umgebungstemperatur: -20 °C ... +40 °C

Ex-Kennzeichnung: Ex II 2G Ex db IIC TX Gb
IBExU 15 ATEX 1019 X
TX ≙ max. Oberflächentemperatur

Schutzart: IP 66

Electrical connection

230 V 1N/PE 50/60 Hz
Nominal connection cross section: 2,5 mm²
Cable gland Ex d: 1x M20 x 1,5 for cable Ø 6,5...14 mm

Erection: horizontal, wall or floor mounting

Ambient temperature: -20 °C ... +40 °C

Ex Marking: Ex II 2G Ex db IIC TX Gb
IBExU 15 ATEX 1019 X
TX ≙ max. surface temperature

Degree of protection: IP 66